

Vex=34m/s

# ニューバリューポート 基本タイプ

600 N/m<sup>2</sup> 積雪荷重

600 N/m<sup>2</sup> 積雪荷重

熱・UV カット (熱線遮断ポリカーボネート)

UV カット (アクリル)

材質	本体				屋根材・サイドパネル		
	アルミ形材	GR	BK	SC	BZ	アクリル板 1.8t	熱線遮断ポリカーボネート板 1.8t
カラー	ニューセピアグレー	ブラックツヤ消し	ステンカラー	ブロンズ	ブルースモーク	グレースモーク	

ダウンロードサービス

CAD 画像 取説 梱包価格

## カーポートの決定版! 高品質・高デザインの1台用タイプ。



ステンカラー (2750サイズ)・サイドパネル (15サイズ)

### 延長ユニット

自転車も置ける 便利な1.5連棟



ブロンズ (基本セット/2750サイズ+延長ユニット/2725サイズ)

### 縦連棟ユニット



ニューセピアグレー (基本セット/2750サイズ+縦連棟ユニット/2750サイズ)

**耐風圧強度** 耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。  
風速Vex=34m/s 相当 (▶後付26参照)

**積雪荷重** 600N/m<sup>2</sup> (61kgf/m<sup>2</sup>)  
積雪が20cmを超えない内に、必ず雪おろしをしてください。  
600N/m<sup>2</sup> 積雪20cm (比重0.3にて算出)

間口・奥行寸法の切り詰め (100mmピッチ) 特注価格は+8%でOK

熱線遮断ポリカーボネート板は熱・紫外線をカット。

屋根材による温度差測定データ [単位:℃]

	屋外	アクリル板	熱線遮断ポリカーボネート板	アルミ形材
車内温度	58(+12)	46(0)	39(-7)	35(-11)
ダッシュボード(中央)	85(+16)	69(0)	47(-22)	38(-31)
ハンドル	69(+15)	54(0)	43(-11)	37(-17)

( )内数字は、アクリル板屋根カーポートとの温度差測定日の状態:晴れ 気温27℃~30℃

主な商品特長の紹介  
住宅522


### オプション



サイドパネル (▶住宅542)



セイフティガードB (▶住宅543)



屋根補強材 (▶住宅543)

### コーディネート商品



クレディアコー (▶住宅590)




クレディ ホップ (▶住宅640)

### 価格表

□内(カラーコード) / GR・BK・SC・BZ

基本セット	型式コード	価格		間口 (mm)	奥行 (mm)	最大高さ (mm)	梱包数
		アクリル板仕様	熱線遮断ポリカーボネート仕様				
標準高	VPN- (P) 2450□□	225,500円	240,700円	2,405	4,954	2,462	9
	- (P) 2456□□	257,400円	274,500円	2,405	5,558	2,462	10
	- (P) 2750□□	243,100円	267,100円	2,704	4,954	2,480	9
	- (P) 2756□□	278,300円	305,300円	2,704	5,558	2,480	10
	- (P) 3050□□	280,500円	313,300円	3,012	4,954	2,575	10
	- (P) 3056□□	319,000円	355,900円	3,012	5,558	2,575	11
延高	VPNE- (P) サイズ□□	5,400円加算		標準高と同寸法	+500	標準高と同数	
縦連棟ユニット	LVPN- (P) 2450□□	223,300円	238,500円	2,405	4,872	2,462	9
	- (P) 2456□□	253,000円	270,100円	2,405	5,476	2,462	10
	- (P) 2750□□	238,700円	262,700円	2,704	4,872	2,480	9
	- (P) 2756□□	270,600円	297,600円	2,704	5,476	2,480	10
	- (P) 3050□□	269,500円	302,300円	3,012	4,872	2,575	10
	- (P) 3056□□	305,800円	342,700円	3,012	5,476	2,575	11
延高	LVPNE- (P) サイズ□□	5,400円加算		標準高と同寸法	+500	標準高と同数	
延長ユニット	LVPN- (P) 2425□□	132,000円	139,600円	2,405	2,456	2,462	8
	- (P) 2725□□	140,800円	152,800円	2,704	2,456	2,480	8
	- (P) 3025□□	159,500円	175,900円	3,012	2,456	2,575	9
	延高	LVPNE- (P) サイズ□□	2,700円加算		標準高と同寸法	+500	標準高と同数

- 注意**
- 発注時にはアクリル板仕様か、熱線遮断ポリカーボネート板仕様 (P) かをご指定ください。
  - 縦連棟ユニット、延長ユニットは、基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(縦連棟時には奥行寸法にご注意ください。)
  - 強風時や比較的降雪の多い場所では、必ずオプションの補強支柱をお使いください。補強支柱は梁の本数分必要です。(多雪地域での施工は避けてください。)
- 特注**
- 間口・奥行寸法の切り詰め (100mmピッチ) (間口最小 2,010mm)
  - 斜めカット仕様 (基本セット)
  - 屋根材・サイドパネル/アルミ板
  - 高延高仕様・屋根材の特注については、お問い合わせください。

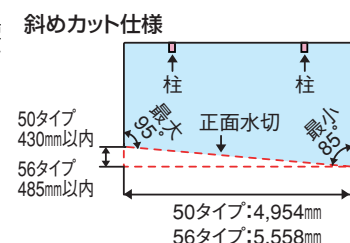

### ■据付図 (単位:mm)

